

HD-52518

Nhựa HDPE cho Đúc Phun



شرکت پتروشیمی جم
(شهرک جم)
Jam Petrochemical Company

JAMPETROCHEMICAL
COMPANYHòm thư:75391-415,
Vùng Năng Lượng Kinh Tế Đặc
Biệt, Assalouyeh, Cộng Hòa Hồi Giáo I-
ran
ĐT.:00987727323221
Fax:00987727323311
Hỗ Trợ Kỹ Thuật Khách Hàng
ĐT.:00987727323074
ĐT.:00982188626490
Fax:00987727323311
Website:www.jpcomplex.com



Hiệu
chỉnh.0

Mô Tả Sản Phẩm

52518 là loại nhựa HDPE đồng trùng hợp dành cho đúc phun ứng dụng đòi hỏi sự cân bằng tốt giữa tính dễ gia công và tính dễ chảy và các đặc tính cơ học.

Ứng Dụng Điển Hình

Đồ gia dụng, độ hóa lỏng cao


Các đặc tính nhựa	Đơn vị	Giá trị	PP Thí Nghiệm
Chỉ số chảy	g/10'	18	D1238
Tỷ trọng	g/cc	0.952	D1505
Các đặc tính nhiệt	Đơn vị	Giá trị	PP Thí Nghiệm
Điểm hóa mềm Vicat	°C	122	D1525
Các đặc tính đồ khuôn	Đơn vị	Giá trị	PP Thí Nghiệm
Mô-đun uốn	Mpa	1350	D790
Độ bền va đập Izod, có khía@23°C	J/m	25	D256/A

-Đúc khuôn ép theo ASTM D1928C.

Các Điều Kiện Gia Công

Nhiệt độ thùng khuyến nghị khoảng giữa 190°C và 280°C.

Độ nhớt trượt@190°C

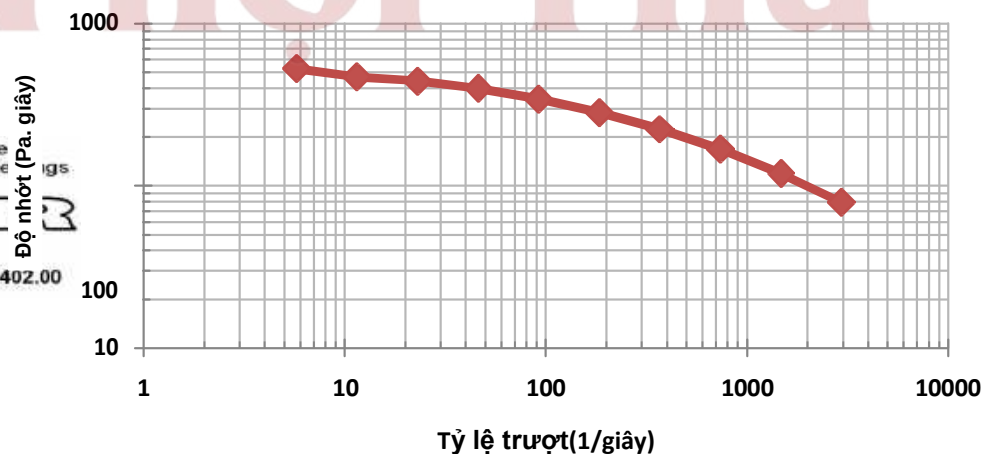

Bảng Thông Tin Kỹ Thuật về công dụng và ứng dụng này được tin là chính xác và đáng tin cậy, tuy nhiên, JPC không bảo đảm, dù hiện ngôn hay ngụ ý, có liên quan đến thông tin trong đây hoặc về việc sử dụng sản phẩm của chúng tôi.

Hiệu
chính.0

Bảo Quản và Xử lý.

Các sản phẩm nhựa PE (ở dạng hạt hoặc bột) nên được bảo quản tránh ánh nắng mặt trời và/hoặc bức xạ nhiệt trực tiếp. Khu vực bảo quản phải khô ráo và nhiệt độ không quá 50 °C. JPC không chịu trách nhiệm về việc giảm chất lượng như đổi màu, mùi khó chịu, v.v gây ra bởi các điều kiện bảo quản tồi. Nên gia công nhựa PE trong vòng 6 tháng sau khi giao hàng.

TÂN HỢP PHÚ